

ZEMİN ÜSTÜ PASLANMAZ ÇELİK NİŞASTA-SU AYIRICI OTOMATİK

Sistem:

Eğer mutfak/yiyecek işleme atık sularında patates, pirinç, buğday veya makarna gibi kaynaklardan gelen nişasta konsantrasyonları bulunuyorsa, bu atık suyun drenaj sistemlerinde tıkanmalara neden olabilir. Tıkanmalar, genellikle nişasta kaynaklarına yakın bölgelerde daha olasıdır. Bunu önlemek için atık sudan nişastayı ayırmak oldukça önemlidir. Metusan nişasta ayırıcıları, özellikle bu amaçla kullanılır ve atık su borularında tıkanmaların önlenmesini sağlar. Metusan nişasta ayırıcıları yer üstüne ve yer altına kurulabilir.

Çalışma Prensipleri:

Nişasta ayırıcılarının işleyişi, su, nişasta ve çamurun farklı yoğunluklarıyla doğal olarak ayrılmasına yol açan yerçekimi prensibine dayanır. Tüm yerçekimi tipi nişasta ayırıcıları, nişastayı ve ayrılan çamur birikintilerini atıktan düzenli olarak temizlemek için periyodik bakım gerektirir. Genellikle bu bakım özel atık nişasta toplayıcı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Bakım sıklığı, gıda üretim sürecinde oluşan nişasta ve çamur miktarına bağlıdır. Nişasta içeren suların sadece nişasta ayırıcısına boşaltılması esastır.

Kullanım Alanları:



- Yiyecek işleme endüstrisi
- Pastane mutfakları
- Kraker üretimi
- Konserve üretimi

Avantajlar:


- Kolay kurulum
- Hafif
- Kompakt boyutlar
- Koku geçirmez
- Kolay temizlenebilir
- Hoş olmayan kokuları ve boru tıkanmalarını ortadan kaldırır
- Paslanmaz çelikten (AISI 304/AISI 316) üretilmiştir

Otomatik Fonksiyonlar:

- Köpük önleme püskürtme
- Yıkama
- Dolum

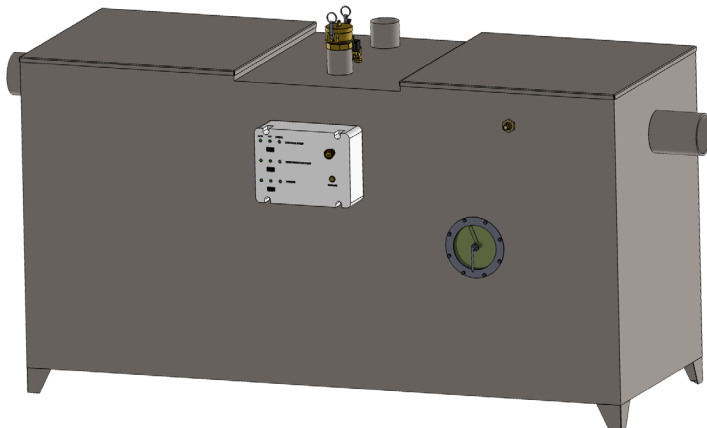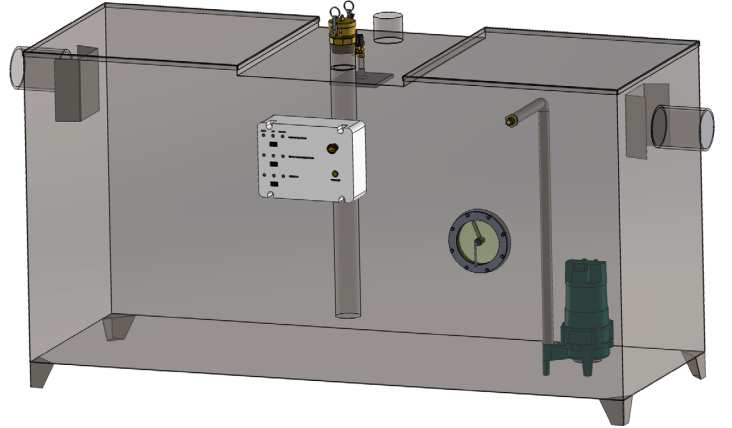

TEKNİK ÖZELLİKLER

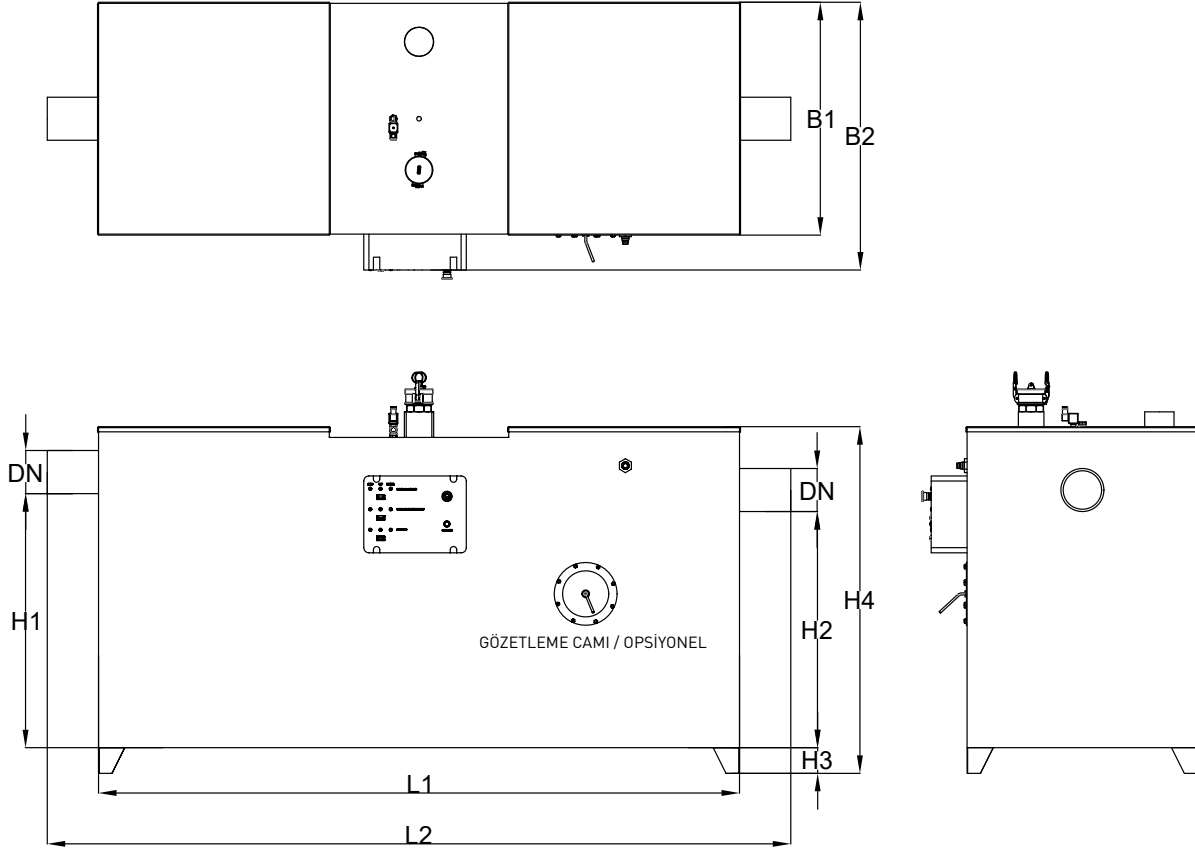

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

Kod		Lt/Sn	DN	Toplam Hacim	Nişasta Kapasitesi	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B1	B2
ss304	ss316												
15111	25111	1	100	787	390	800	730	100	1000	1500	1700	750	950
15112	25112	2	150	1575	770	1070	1000	100	1250	1750	1950	900	1100
15113	25113	3	150	2250	1120	1070	1000	100	1250	2500	2700	900	1100

Ölçüler mm'dir.